

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru

ККВ-07е-Ex-A-P1-П Коробка коммутационная взрывозащищенная проходная



ККВ-07е-Ex-A-P1-П взрывозащищенная коммутационная коробка проходная

Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей общего и специального назначения (контрольных и силовых кабелей систем автоматики и телемеханики, цепей управления, сигнализации и т.д.) во взрывоопасных зонах.

Применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей отраслей и взрывоопасных зонах других производств.


Взрывозащищенные коммутационные коробки ККВ-07е; выпускаются в следующих вариантах:

- ККВ-07е-Ex-A-P1-П — коробка коммутационная взрывозащищенная проходная;
- ККВ-07е-Ex-A-P1-У — коробка коммутационная взрывозащищенная угловая;
- ККВ-07е-Ex-A-P1-Т — коробка коммутационная взрывозащищенная тройниковая;
- ККВ-07е-Ex-A-P1-К — коробка коммутационная взрывозащищенная крестообразная;

Отличительные особенности:

- маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T4..T6 Gb X / Ex tb IIC T80°C..T100°C Db X
- герметичный взрывозащищенный корпус IP67
- температура эксплуатации от - 60°C до +100°C
- полезный внутренний объем 200 см³
- может использоваться для взрывозащиты адресных меток помещаемых внутрь

Полезный внутренний объем

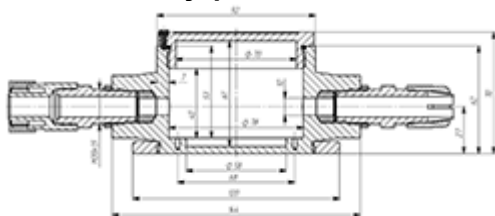

Технические характеристики

Ех-маркировка для взрывоопасных пылевых сред	Ex tb IIIC T80°C..T100°C Db X
Ех-маркировка для взрывоопасных газовых сред	1Ex db IIC T4..T6 Gb X
Сечение зажимаемых проводов, мм ²	0,08 - 2,5
Коммутируемый ток, А, не более	32
Напряжение, В, не более	400
Температура эксплуатации коробок, °С	от - 60 до + 100
Масса, кг, не более	2,0
Назначенный срок службы, лет, не менее	10

Размеры коробок

Исполнение коробки	С кабельными вводами		Со штуцерами	
	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм
ККВ-07е-Ех-А-Р1-П	250	120	208	120
ККВ-07е-Ех-А-Р1-У	185	185	164	164
ККВ-07е-Ех-А-Р1-Т	250	185	208	164
ККВ-07е-Ех-А-Р1-К	250	250	208	208

Комплектация коробок

Наименование	Количество на изделие				Примечание
	ККВ-07е-Ех-А-Р1-П	ККВ-07е-Ех-А-Р1-У	ККВ-07е-Ех-А-Р1-Т	ККВ-07е-Ех-А-Р1-К	
коробка	1	1	1	1	
соединительные клеммы WAGO					По заказу
на 2 проводника	5	5	*	*	
на 3 проводника	*	*	5	*	
на 5 проводников	*	*	*	5	
клеммный ключ WAGO	1	1	1	1	для ККВ-07е-А
кольцо уплотнительное d8мм для кабелей Ø6-8 мм d10мм для кабелей Ø8-10 мм	2 2	2 2	3 3	4 4	
спец. ключ для крышки	1	1	1	1	На упаковку
ключ шестигранный	1	1	1	1	
дюбель, саморез	3	3	3	3	

* возможность комплектации оговаривается при заказе

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru